ACOUSTEAM

Écran acoustique

Une solution innovante et efficace contre les nuisances sonores

- ✓ Idéal pour les grandes surfaces tel que les échafaudages
- ✓ Produit monocouche: pas de délamination
- ✓ Testé et certifié EN ISO 717/1 pour ses performances acoustiques
- ✓ Excellente résistance aux conditions atmosphériques et aux UV
- ✓ Retardant au feu
- ✓ Excellente rétention de chaleur
- ✓ Traitement anti-moisissures

ACOUSTEAM

Écran acoustique
Données Acoustiques (performance)

Index d'isolement phonique

Fréquences	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L en dBA
EMISSION	104	102	103	99	92	89	83	101
RECEPTION	95	91	88	81	73	65	55	86
ISOLEMENT BRUIT ROSE	**10**	**11**	**15**	**18**	**19**	**24**	**28**	**19**

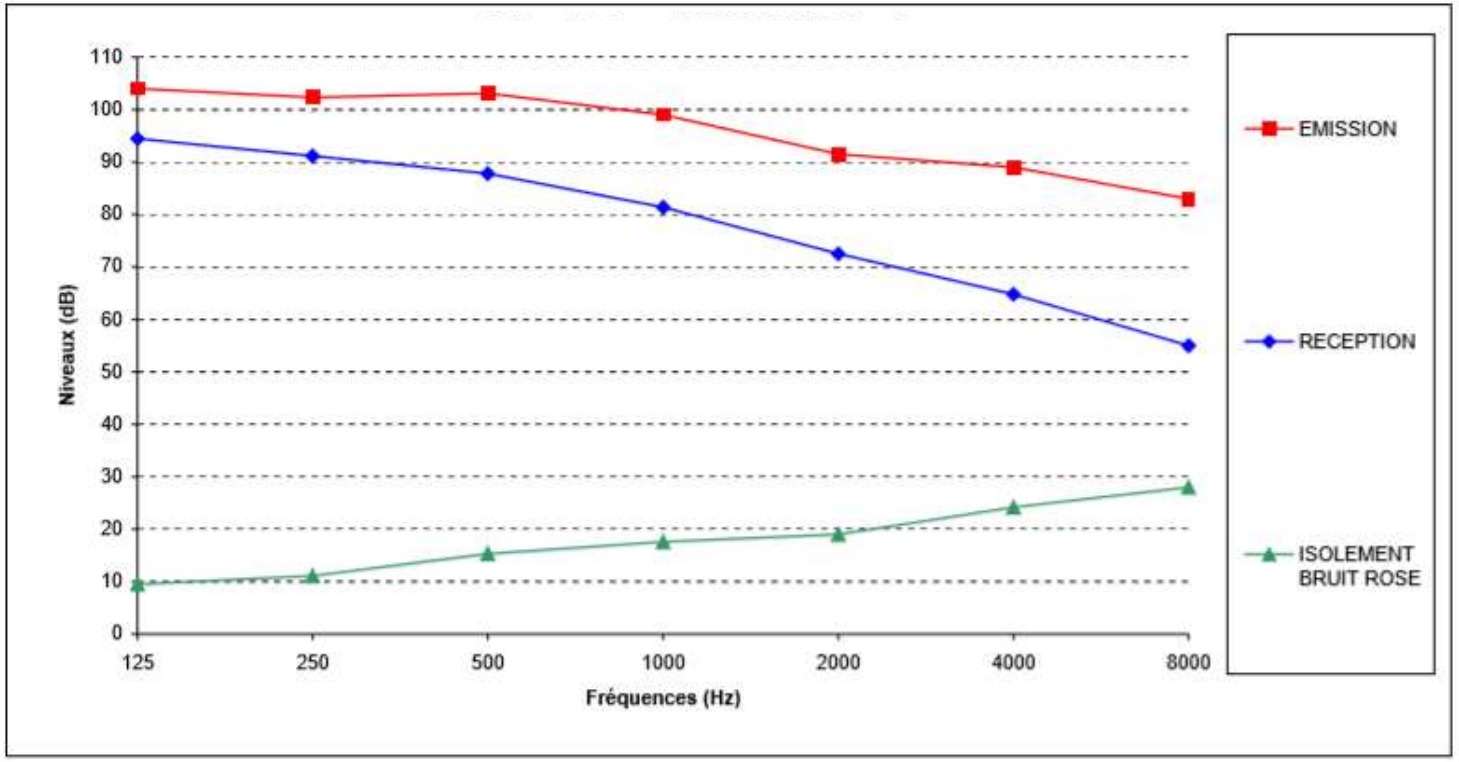

ACOUSTEAM

Écran acoustique
Informations Techniques

Matériaux	PES HT monocouche enduction PVC
Poids	1550 g/m2
Résistance à la rupture	Longitudinal: 280 daN/5 cm Transversal: 260 daN/5 cm
Résistance à la déchirure	Longitudinal: 23 daN Transversal: 23 daN
Résistance des œillets	900 newtons
Propriétés thermiques	Conductivité thermique : λ (W/m.K) 0,05 Coefficient de transmission thermique : U (W/m2.K) 3,6
Test feu	M2/NFP 92-507
Dimensions	Epaisseur: 5 mm Largeur: 2,50 m max Longueur: Au choix
Couleur	Gris perle