



Facile à monter et démonter avec note de calcul fournie  
Idéal pour les hauteurs au-delà de 2,50m  
Réduction du bruit jusqu'à -45 dB



### Composants :

- ✓ Acier
- ✓ Laine de roche



Poids/m2 : 15kg/m2

Vue  
extérieure



Vue  
chantier

Bruit = Réduction : EN ISO 717/1


Réduction du bruit:  
Jusqu'à - 45 dB

Indice d'affaiblissement apparent  
pondéré:  
 $R'W(C, Ctr) : 31 \text{ dB } (0, -2)$

Bruit = Absorption : EN ISO 11654

Absorption du bruit:  
Jusqu'à 100%

ISOLATION ACOUSTIQUE

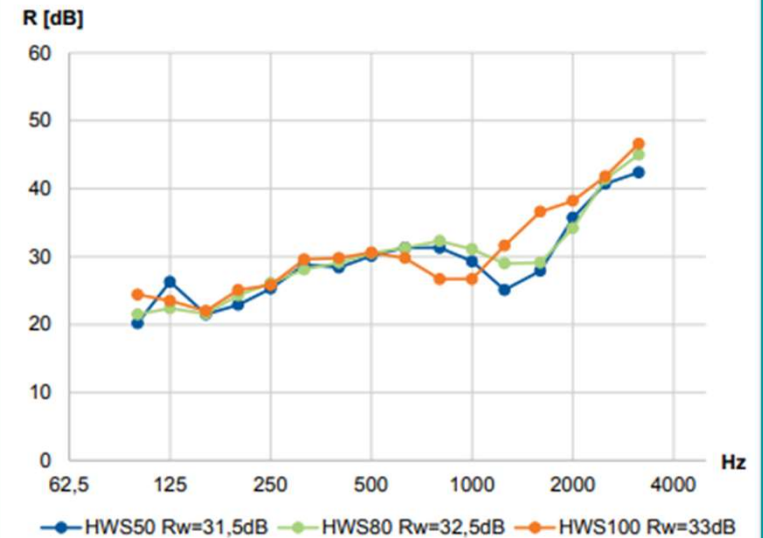

ABSORPTION ACOUSTIQUE

