

La bâche acoustique RIGA est spécialement conçue pour les grandes surfaces notamment les échafaudages

Réduction du bruit jusqu'à -25 dB

Les bâches seront dimensionnées et préassemblées selon la taille de la structure et les besoins du client


Composants:

1. PVC
2. Ouate Polyester
3. Grille PVC

Poids/m² du tri-couche: 1.34kg/m²

Systèmes de fixation:


- ✓ Œillets en périphérie
- ✓ Possibilité de faire des bandes de tirage

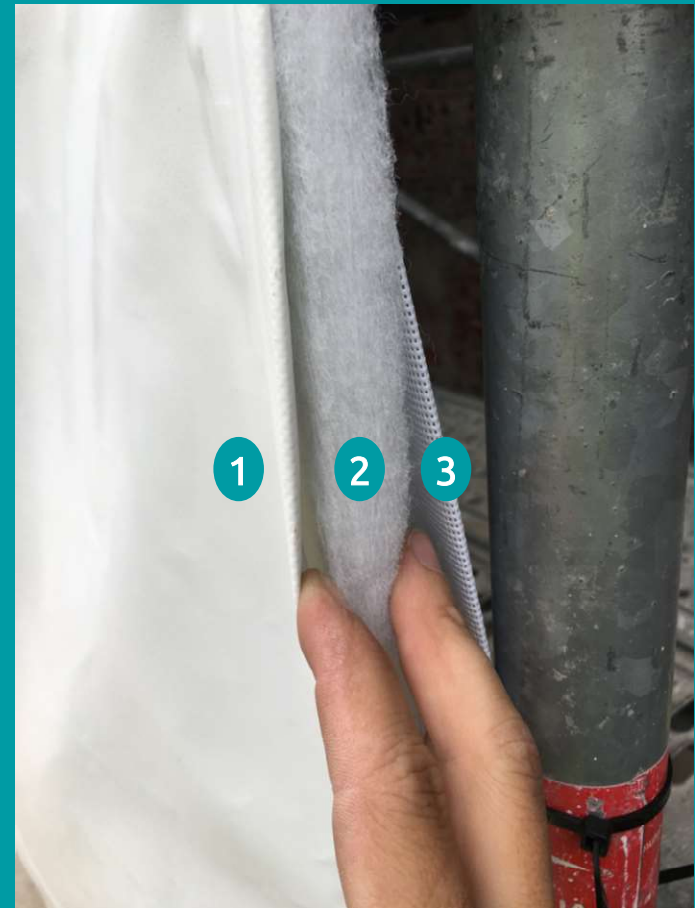

Bruit = Réduction : EN ISO 717/1

**Réduction du bruit:
Jusqu'à - 25 dB**

**Indice d'affaiblissement apparent pondéré:
R'W(C,Ctr) : 14 dB (0,-2)**

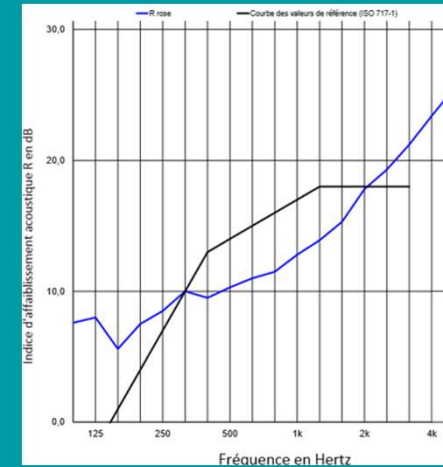

Bruit = Absorption : EN ISO 11654

**Absorption du bruit:
Jusqu'à 60%**

**Indice d'absorption acoustique pondéré
Coefficient alpha:
 α_w : 0.4**

