


# BACHE ACOUSTIQUE OSLO

## LA SOLUTION DE DÉPOLLUTION SONORE RAPIDE



De format standard 3,55x2,05m, la bâche acoustique OSLO est adaptée aux clôtures mobiles de chantier.

**Légère et pourtant performante, OSLO est composée de**

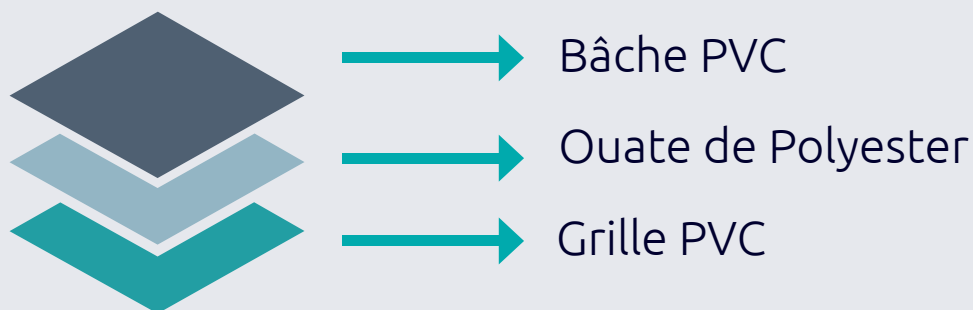




**Léger**  
poids environ 10kg



**Absorbe le bruit**  
Complexe grille-ouate



**Durable**  
Très résistant, ré-utilisable



**Résiste aux UV**  
Garantie 5 ans



**Installation express**  
Montage en 5 minutes




**Personnalisable**  
Coloris ou logo au choix




**Versatile**  
S'adapte à toutes les structures



**Tout-temps**  
Résiste à la pluie et au gel

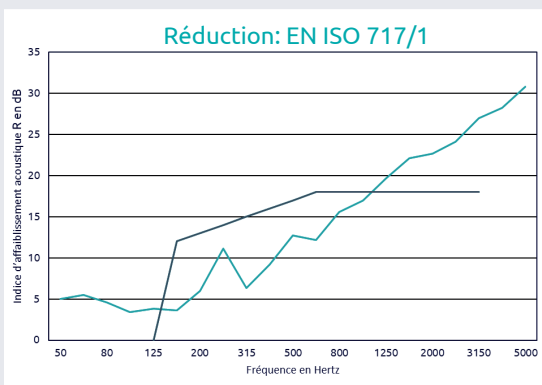

Avec un poids de seulement 10 kg, OSLO allie rapidité d'installation et bonnes performances de réduction et d'absorption du bruit

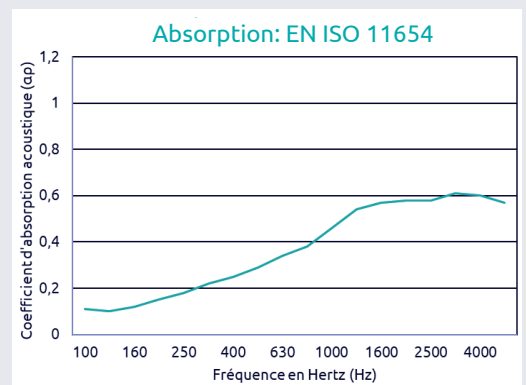

- Réduction : EN ISO 717/1 : jusqu'à 30dB
- Indice d'affaiblissement apparent pondéré: R'W(C,Ctr): 16 dB (-1,-4)

- Absorption du bruit : jusqu'au 60%
- Indice d'absorption acoustique pondéré Coefficient alpha : aw : 0.4

